


1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes
– between -20 mm $+30$ mm.
 2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
 3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
 4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.
1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от -20 мм до $+30$ мм.
 2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
 3. Отклонението на оста на шахтата по вертикална – не по-голямо от 30 мм.
 4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.
1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от -20 мм до $+30$ мм.
 2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
 3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
 4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/2	MRL	Genesis 41
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991		3500 kg

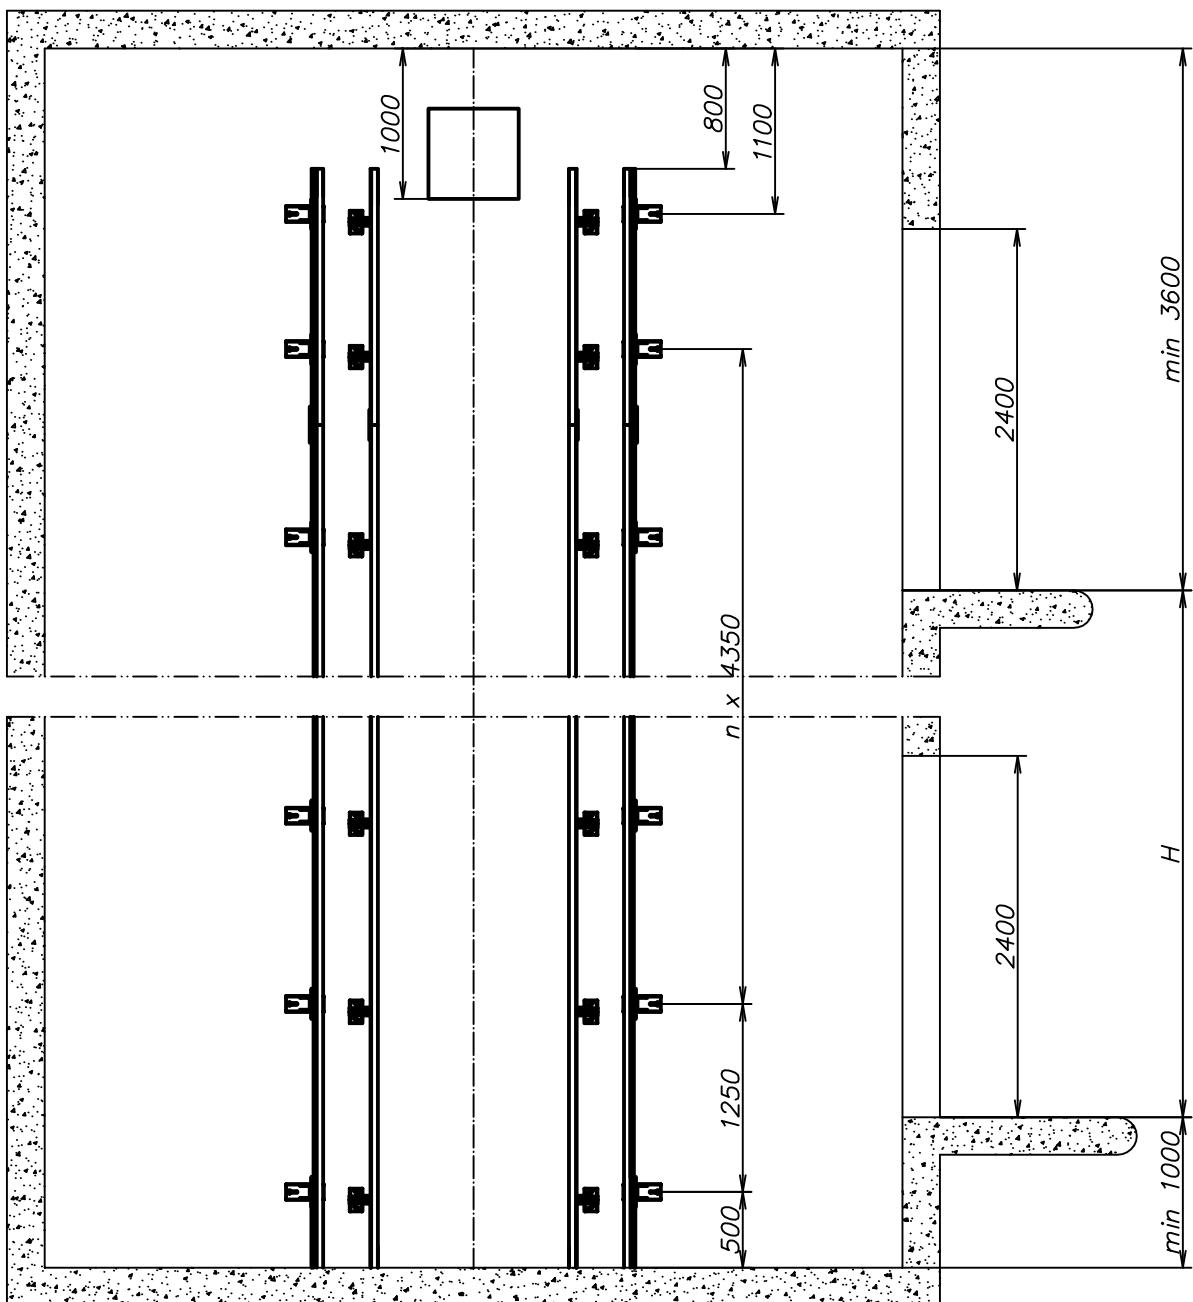

	Лист 2/2	MRL	Genesis 41
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991		3500 kg